



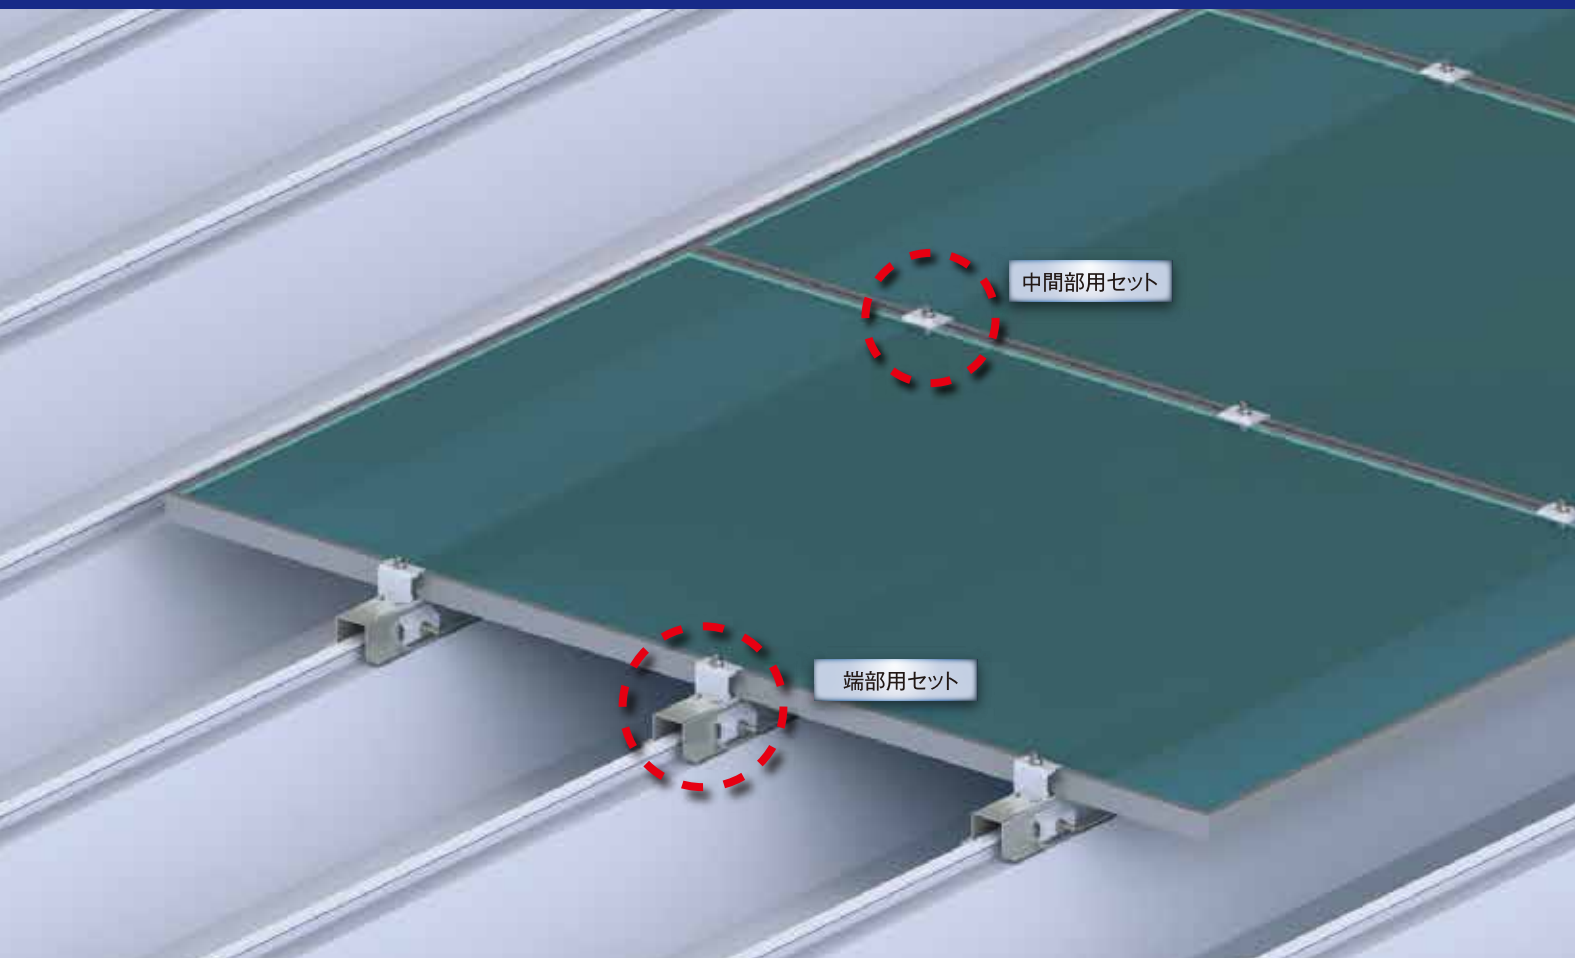


金具仕様

※材質:アルミ アルミめっきステンレス

※本製品は金具25年性能保証の対象外です。

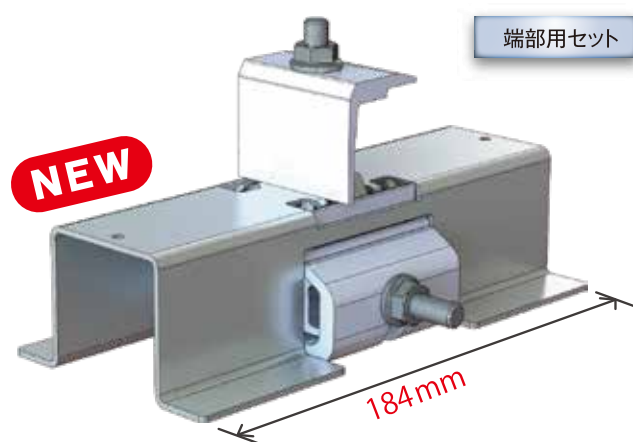

標準仕様

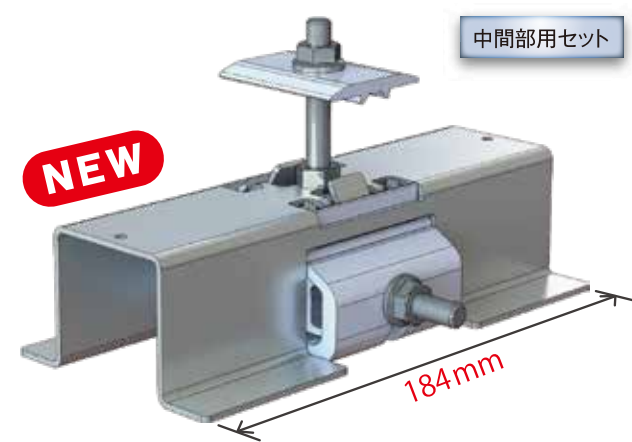


標準仕様

特長
1

多雪地域でも設置可能エリアが拡大


屋根にかかる雪の重みを分散する事により、設置が難しかった多雪地域でも設置可能エリアが大幅に広がりました。

従来は

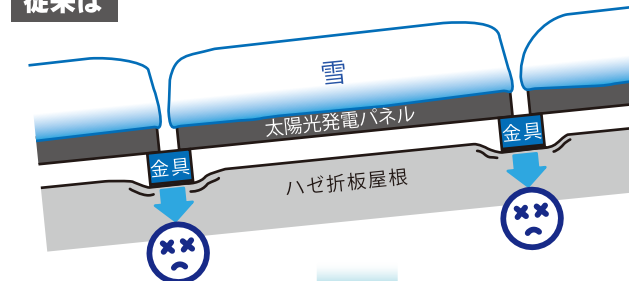

雪の重みが「点」に集中するため、屋根の破損リスクから、太陽光発電パネルが設置できませんでした。

積雪仕様では

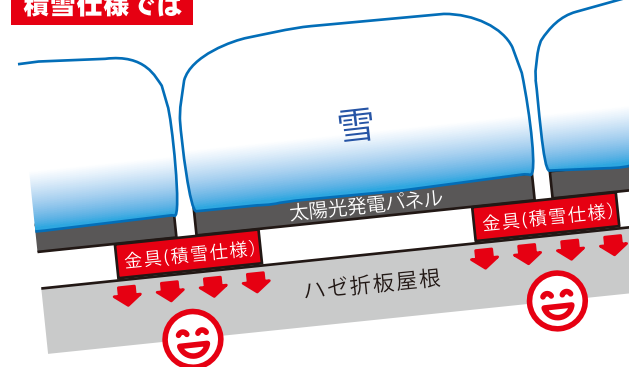

金具の長さ ▶ 3倍!
接地面積 ▶ 4倍!


雪の重みが「面」に広く分散するため、屋根の破損を防げるので、太陽光発電パネルが設置できるようになりました。

特長
2

柔軟な金具組合せが可能

標準仕様と互換があるため、雪の重みに応じて最適な組合せが可能です。

【標準仕様と積雪仕様の組合せ例】

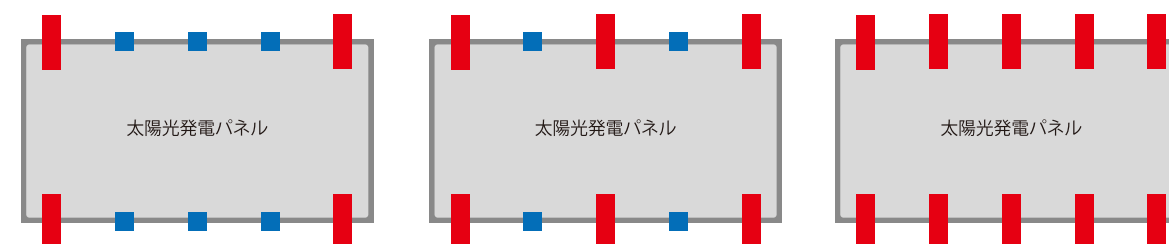

■ マルチグリッ プ (標準仕様)


■ マルチグリッ プ (積雪仕様)

特長
3


さらに設置可能エリアを拡大

一定の配置条件と組合せた場合、垂直積雪量 **最大270cm※1**まで設置可能エリアが拡大。多雪地域のほぼ全域でハゼ折板屋根への太陽光発電パネルの設置が可能となります。※2

多段設置では

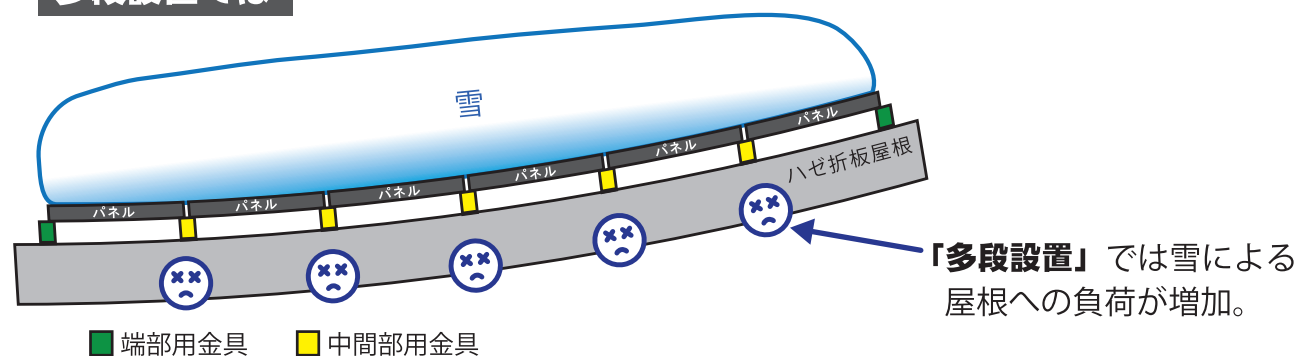

分散設置では

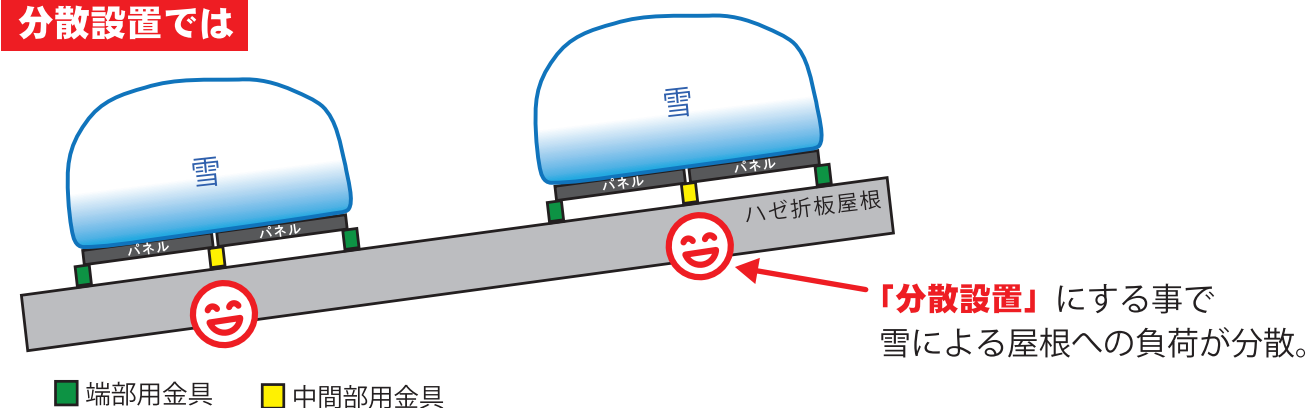


※1 太陽光発電パネルの配置やサイズ・重量、折板屋根の強度・勾配などによって異なります。

※2 多雪地域は各都道府県でエリアが複雑に入り組んでいますので、詳しい対応エリアはお問合せください。

特長
4

らくらく導通機能


金具を介して太陽光発電パネル同士を導通させることができるため面倒なアース配線が簡略化できます。

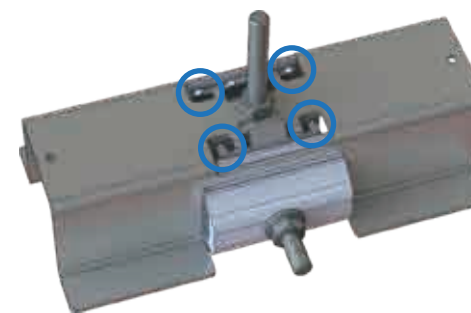


導通機能ツメでアース配線を兼ねます。

適応ハゼ形状


角ハゼ折板

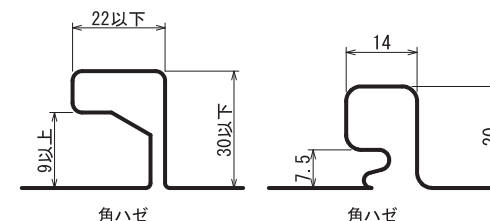

両丸ハゼ折板



片丸ハゼ折板



適応条件

- 板 厚 : 0.8mm 以上
- 働き幅 : 500mm 以下 (ハゼピッチ)
- 山 高 : 145mm 以上
- 山 幅 : 72mm 以上

