

スレートカバールーフ用 SCR

超耐食
ステン


アース配線
簡略化

10年
保証


直付け工法によるラックレスでシンプル施工と軽量化を実現



スレートカバーローフ用

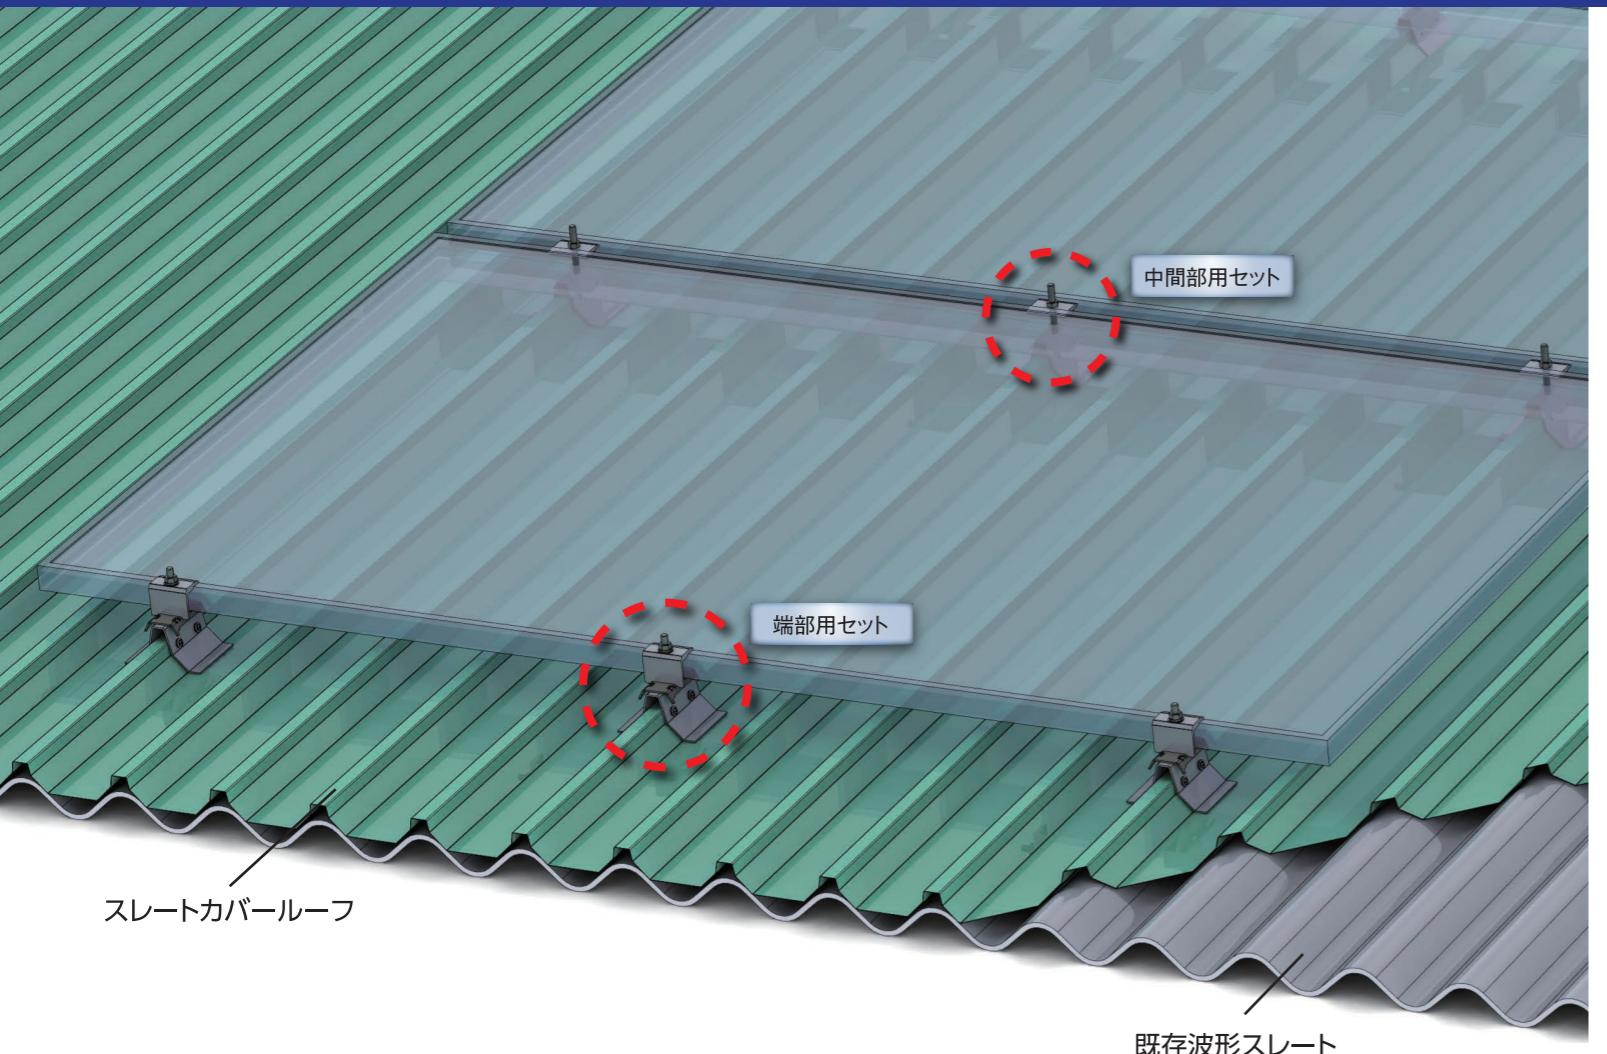


断面図



金具仕様

※材質: アルミめっきステンレス

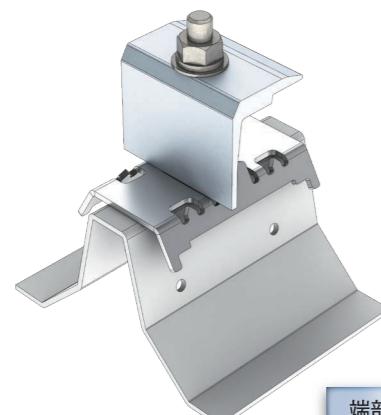

端部用セット




中間部用セット

※本製品は金具25年性能保証の対象外です。

特長
1

ラックレスで施工性が高く、軽量・低コスト


屋根に直付けのため取付位置が自由に設定でき、様々なレイアウトが可能です。パネル固定用のラック(レール)が必要ないシンプル構造のため軽量化となり、工期短縮にも繋がります。

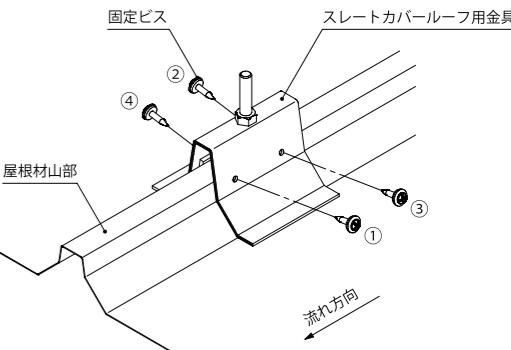


特長
2

らくらく導通機能

金具を介して太陽電池同士を導通させる事が出来るため、面倒なアース配線が簡略化できます。

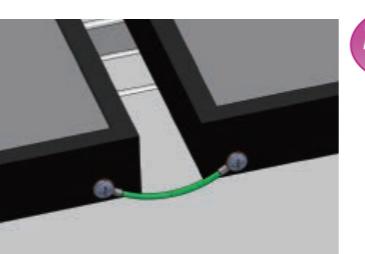


アース線取り付けは大変→でもこの金具なら

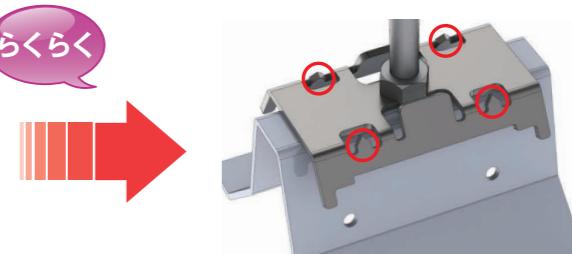


導通機能ツメでアース配線を兼ねます。

【部材構成図例】

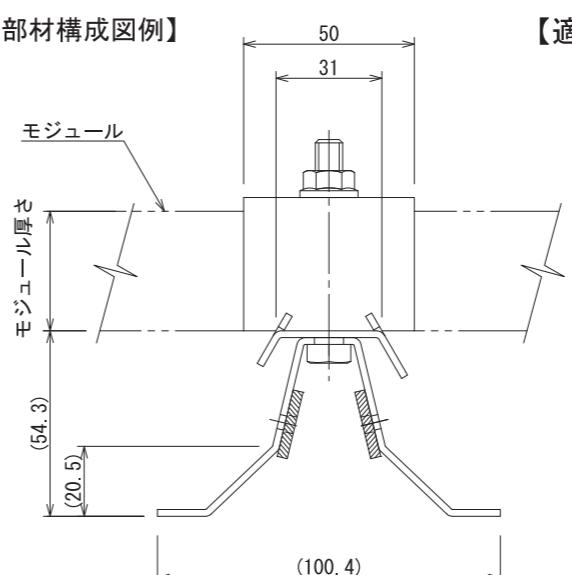

【適合屋根形状】

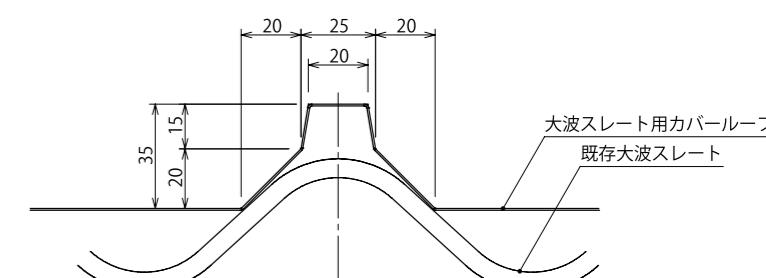

その他の形状についてはお問合せ下さい。

※ボルトの長さは、太陽電池モジュールの厚みによって変動致します。
※適合屋根材の詳細、表にない屋根材についてのお問い合わせ下さい。
※締めつけトルクは必ず施工マニュアルを参照して下さい。